


CARA PEMAKAIAN

Persiapan:

- ❖ Permukaan yang akan dicat harus dibersihkan terlebih dahulu. Bila perlu gunakan **INDACO STOP KARAT** untuk menghilangkan dan menahan karat
- ❖ Aduk cat sampai rata dan tambahkan **Envi THINNER-B** sebanyak $\pm 20\%$ untuk pemakaian dengan kuas atau *roll* dan sebanyak $\pm 25\%$ untuk pemakaian dengan *spray*

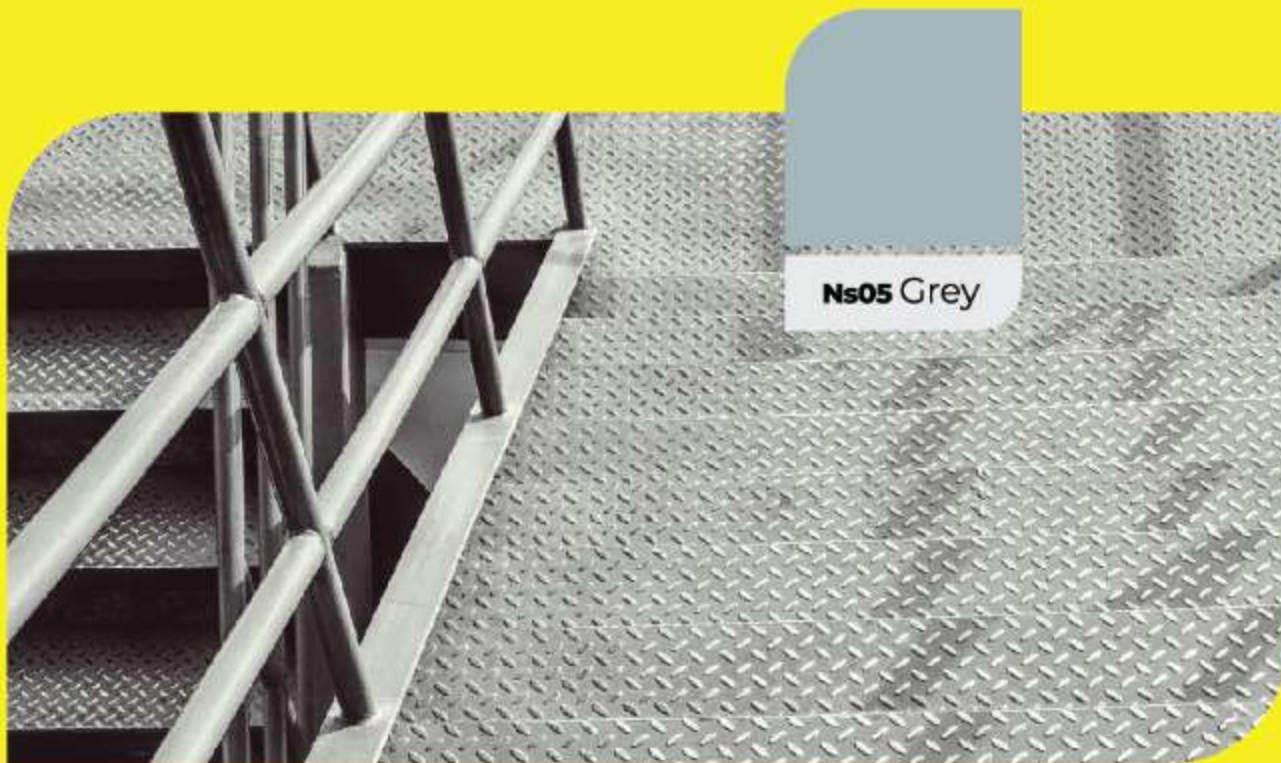

Aplikasi:

- ❖ Aplikasikan 1 kali lapis secara merata di media besi
- ❖ Untuk mendapatkan hasil perlindungan terhadap karat secara optimal disarankan aplikasi **NUSATEX ANTI KARAT** sebanyak 2 kali lapis

INFORMASI KESEHATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN:

- ❖ Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jangan sampai terkena mata
- ❖ Perhatikan sirkulasi udara selama pengecatan
- ❖ Gunakan **Envi THINNER-B** untuk membersihkan semua peralatan
- ❖ Buanglah sisa bahan di tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada

SCAN ME!!



PT INDACO WARNA DUNIA
Kampung Harmoni Karangkidul
Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat
Kab. Karanganyar - 57762, Indonesia.

NUSATEX®





NUSATEX MENI KAYU

Cat dasar sintetik bermutu tinggi untuk melapisi berbagai jenis permukaan kayu agar mendapatkan hasil maksimal, sehingga terhindar dari rayap dan serangga lain.

Dasar Permukaan:

Kayu

Keunggulan:

- ✓ Mempunyai daya sebar luas
- ✓ Mudah dalam aplikasi
- ✓ Daya rekat yang baik di atas permukaan kayu
- ✓ Bersertifikat Halal

Alat Kerja:

Kuas, roll, dan spray gun



Data Teknis:

Jenis	: Synthetic Alkyd Enamel
Penampilan	: Doff
Ketebalan	: 35 micron per lapis
Warna	: Ready mix
Kering Sentuh	: 2 jam pada 25 °C
Cara Aplikasi	: Kuas, roll, dan semprot

Kemasan	Daya Sebar	Pengenceran
Kaleng 1 kg	15 m ² /lapis, dengan ketebalan 30 micron	20% Thinner untuk aplikasi kuas dan roll serta 25% Thinner untuk aplikasi spray
Galon 5 kg		

CARA PEMAKAIAN

Persiapan:

- ✓ Permukaan yang akan dicat harus dibersihkan terlebih dahulu dengan baik
- ✓ Aduk cat sampai rata dan tambahkan **Envi THINNER-B** 20% untuk pemakaian dengan kuas atau roll dan 25% untuk pemakaian dengan spray/semprot

INFORMASI KESEHATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN:

- ✓ Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jangan sampai terkena mata
- ✓ Perhatikan sirkulasi udara selama pengecatan
- ✓ Gunakan air bersih untuk semua peralatan



NUSATEX ANTI KARAT

Cat anti karat bermutu tinggi dengan ketahanan karat yang baik dengan harga ekonomis.

Dasar Permukaan:

Besi


Keunggulan:

- ✓ Melindungi besi dari reaksi Oksidasi (pengkaratan)
- ✓ Meningkatkan daya rekat cat di atasnya
- ✓ Cepat kering dan ekonomis
- ✓ Bebas Chromate
- ✓ Bersertifikat Halal dan SNI

Alat Kerja:

Kuas, roll, dan spray gun

KELENGKAPAN WARNA

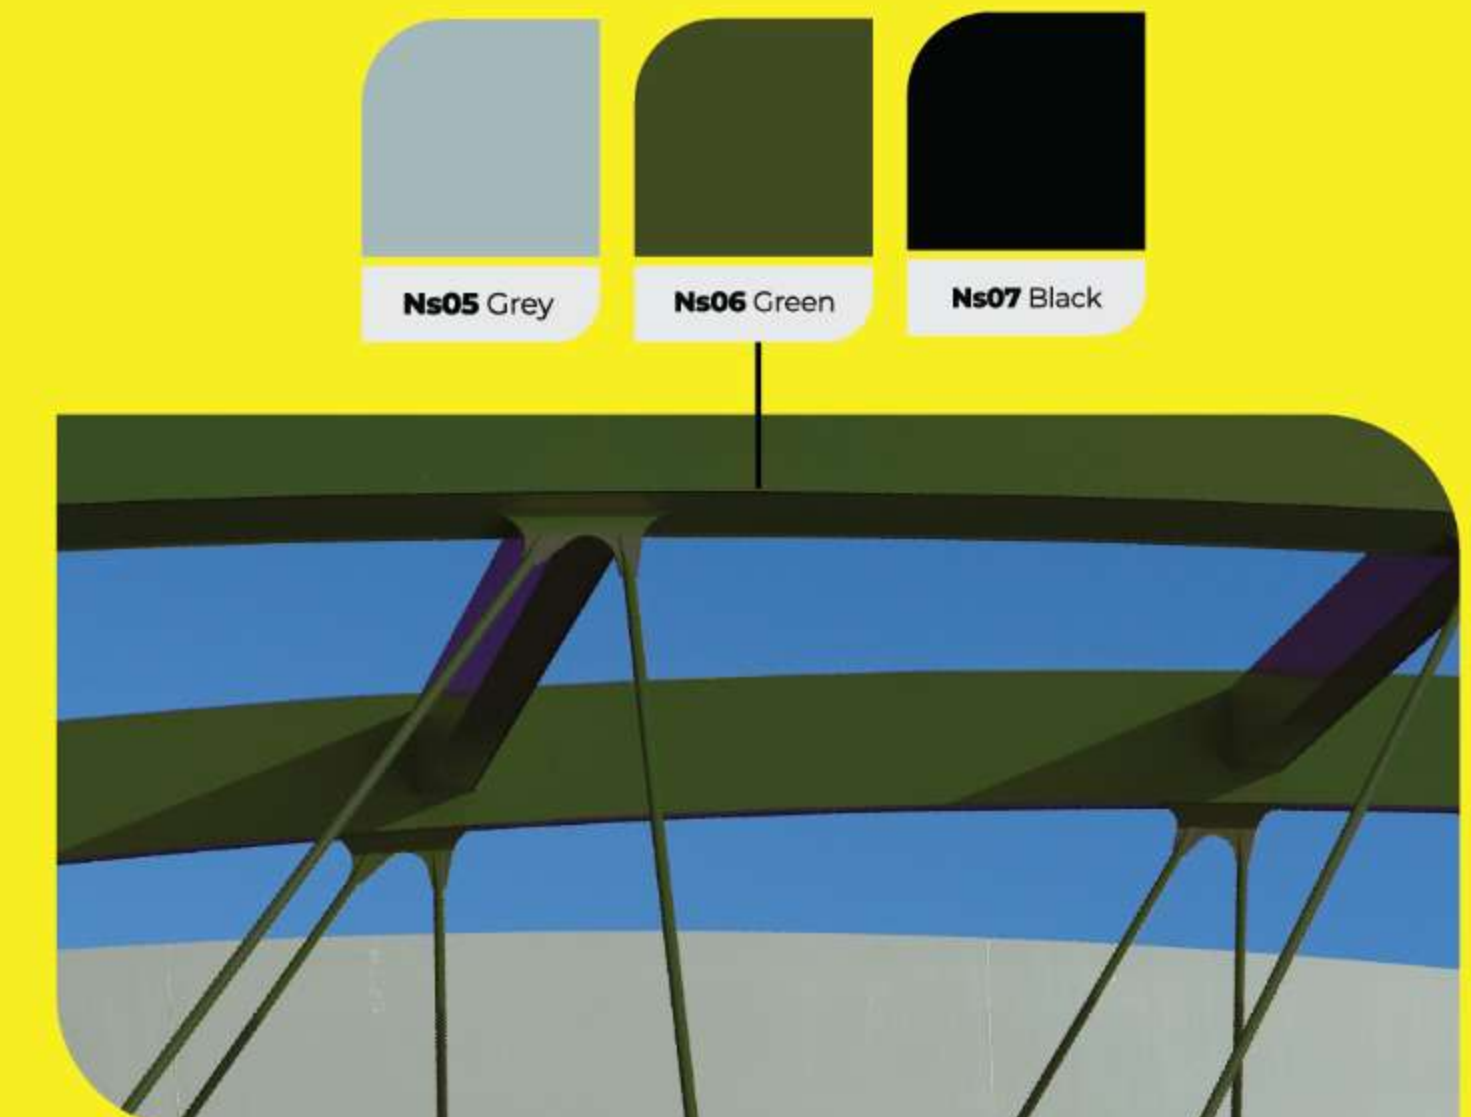

Data Teknis:

Jenis	: Synthetic Alkyd
Penampilan	: Matt
Kering Sentuh	: 2 jam pada 25 °C
Cara Aplikasi	: Kuas, roll, dan semprot

Kemasan	Daya Sebar	Pengenceran
Kaleng 1 kg	15 m ² /lapis, dengan ketebalan 35 micron	20% Thinner untuk aplikasi kuas dan roll serta 25% Thinner untuk aplikasi spray
Galon 5 kg		
Pail 20 kg		